

MARK confezionatrice



La confezionatrice MARK consente di imballare oggetti anche voluminosi inserendoli direttamente nel tubolare di polietilene largo cm 50.

Il film viene calzato sul tubo ovale della confezionatrice e viene effettuata una prima saldatura all'estremità anteriore, dove si trova la barra saldante.

Inserendo nel tubo inclinato l'oggetto da imballare questi scivola verso il fondo e viene totalmente avvolto dal film plastico.

Abbassando la leva di saldatura, l'oggetto viene sigillato e separato dal film, mentre la stessa saldatura crea il fondo per l'imballo successivo.

Su richiesta può essere fornito un supporto in profilati di alluminio con porta bobina incorporato.

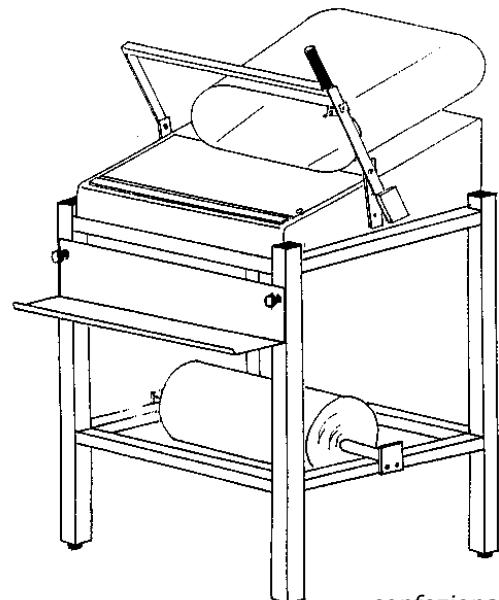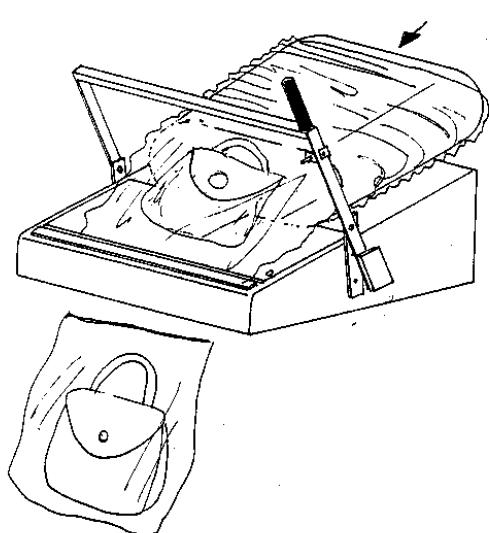

confezionatrice MARK
con supporto con portabobina

dati tecnici

materiali saldabili:	polietilene - spessore max 60 micron
diametro bobina tubolare:	50 cm max
tipo saldatura:	a micronastro con taglio a caldo del materiale
alimentazione:	230 V monofase
consumo:	1100 W/ora solo durante la saldatura

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.

Cibra

Cibra nova snc
Via Brescia 16 - Cernusco sul Naviglio (Mi)
Tel 02 92104927 - Fax 02 92104752
e-mail: cibramail@cibra.it - www.cibra.it