

AKA saldatrice per sacchetti di accoppiato - BOPP - coestrusi



AKA chiude ermeticamente i sacchetti larghi fino a cm 30 in accoppiato, cellophane termosaldata, polipropilene biorientato (BOPP), materiali barriera, che vengono usati per prodotti alimentari, surgelati, caffè, sementi, prodotti chimici, etc. Non è indicata per sacchetti in plastica.

La saldatura zigrinata a righe orizzontali è larga 12 mm ed avviene immediatamente nel tempo di abbassare e rilasciare il pedale.

La temperatura delle ganasce saldanti viene regolata secondo il tipo di materiale da saldare, ed è mantenuta costantemente al livello prescelto da un regolatore provvisto di sonda.




Su richiesta può essere fornito un bancalino d'appoggio. Sempre su richiesta, la saldatrice viene fornita con le seguenti opzioni: **datario/codificatore a secco** che imprime la data nella saldatura, con **barre saldanti lisce** (non zigrinate) oppure con **barre da 40 cm**.

Versione verticale

La saldatrice AKA è disponibile anche in versione verticale come da disegno.

La versione verticale prevede la possibilità di variare l'altezza della testa saldante fino ad un massimo di cm 150 da terra (linea di saldatura a cm 130 da terra). Di conseguenza è variabile il tirante che collega il pedale alle ganasce.

La versione verticale include il bancalino per l'appoggio dei sacchetti da sigillare. Anche la posizione del bancalino è variabile in altezza.

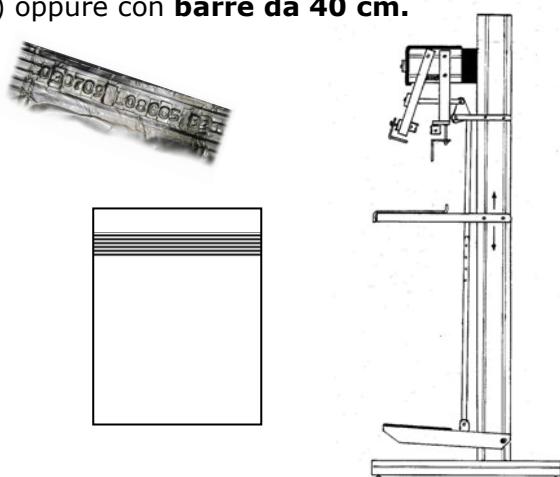

dati tecnici	versione base	versione verticale
larghezza utile di saldatura	30 cm (40 cm su richiesta)	30 cm
saldatura	zigrinata, larga 12 mm (liscia su richiesta)	
materiali saldabili	polipropilene biorientato (BOPP), accoppiati, coestrusi	
dimensioni	41x40x105 cm	41x40x160 cm
peso	14 kg	22 kg
alimentazione	230 V	
consumo	470 W/ora max	

Cibra si riserva di apportare modifiche senza preavviso ai modelli di serie.